


MH

500 / 1000

CX

特徴

- 1** 超低圧モジュールの採用で、さらに静かな運転音を実現。
- 2** コンパクト化・軽量化により移動もよりスムーズ。
- 3** フラッシングボタンで任意にフラッシングが可能。
- 4** ハンドル、ホースフックを装備し、扱いやすさが向上。
- 5**  ディスポ型フィルタの採用でクイック交換を実現



REVERSE OSMOSIS SYSTEM
MH500/1000CX SERIES


個人用 透析用水作製装置

MH500/1000CX

標準仕様

	MH500CX	MH1000CX
標準透過水量 (at7℃)	42L / h	72L / h
モジュール形状	4inESPA-FREE	
モジュール本数	1本	2本
プレフィルタ (5μm)	5"(ディスポーザブル)×1本	
カーボンフィルタ	5"(ディスポーザブル)×1本	
警報	RO入口圧低下・ROポンプ故障・RO水量低下	
外部信号	DC24V/AC100/無電圧接点	
	メタコン接続	
外形寸法 (mm)	330W×430D×1,015H	
運転重量 (kg)	55	58
最大消費電力	1φ100V 0.2kW(50/60Hz)	
接続口径	原水: 3/8"バルブ	
	RO水: 1/4"ソケット	
	排水: 1/4"ソケット	
原水条件	圧力: 0.1~0.3MPa	
	温度: 7~30℃	
	水質: 水道水(市水)でFI値5未満	
	*原水硬度が高い場合、1次側軟水化処理をご検討ください。	

フローシート

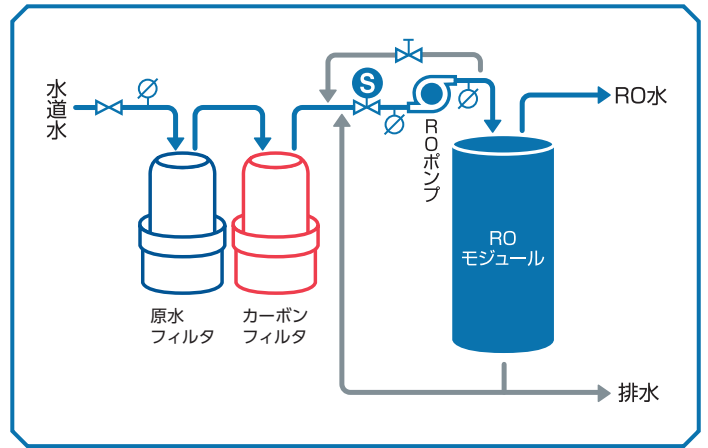

オプション

- ▶原水加圧ポンプ ▶漏水検知器 ▶ウィークリータイマ ▶限外ろ過フィルタ

ディスポ型フィルタ採用

従来タイプ



ディスポタイプ



ワンタッチで交換可能



カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行:2024.02

IWS 日本ウォーターシステム株式会社 <http://www.j-waters.co.jp>

本社	〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F	TEL.03(4321)0150(代表)	FAX.03(4321)0149
関東支社	〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地イー・アイ・ユービル1F	TEL.03(3553)2080	FAX.03(3553)2081
東京支店	〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地イー・アイ・ユービル1F	TEL.03(3553)2080	FAX.03(3553)2081
埼玉営業所	〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22	TEL.048(450)3950	FAX.048(466)4313
松本出張所	〒390-0814 長野県松本市本庄1-2-16 YMマンション1F	TEL.0263(38)3115	FAX.0263(38)3116
大阪支店	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12	TEL.06(6387)1104	FAX.06(6387)3241
北海道営業所	〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25	TEL.011(796)8255	FAX.011(796)8256
東北営業所	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1	TEL.022(288)3112	FAX.022(288)3113
中部営業所	〒463-0072 愛知県名古屋市中区金屋2-191-1	TEL.052(799)5230	FAX.052(799)5231
広島営業所	〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3	TEL.082(233)9351	FAX.082(233)9357
九州営業所	〒813-0032 福岡県福岡市東区土井2-24-10	TEL.092(719)1252	FAX.092(719)1253
南九州営業所	〒899-5651 鹿児島県始良市脇元627-3	TEL.0995(73)7817	FAX.0995(73)7818
JWS 四国	〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F	TEL.087(832)5771	FAX.087(832)5772
タングラム	〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-5	TEL.0548(29)0421	FAX.0548(25)0010

